

PARADOR MODULAR ONE JA TATERRA HOOLDUSJUHEND

Üldine teave elastse põrandakatte ilme säilitamise kohta.

- 35-60% suhteline õhuniiskus sobib ideaalselt elastsete põrandakatete puhul ja on soodne ka inimeste heaolu tagamiseks.
- Vältige liiva ja mustust, kuna need toimivad liivapaberina.
- Pühkige põrandal seisev vedelik esimesel võimalusel ära.
- Pühkige põrandat ainult kergelt niiske lapiga.
- Ärge kasutage abrasiive, põrandavaha, aurupuhastusvahendeid ega poleerimisvahendeid. Lisaks muule muudavad need põrandat välimuse tuhmiks.
- Vältige tugevat päikesevalgust. Vajadusel kasutage kardinaid või varje.
- Ärge kasutage aurupuhastusvahendeid.
- Kasutage Paradori hooldus- ja puhastusvahendeid.




Kahjustuste vältimine

Nagu kõigi teiste põrandakatete puhul, peate ka oma uut elastset põrandakatet kaitsma mustuse osakeste eest, kasutades selleks sobivaid mustuse püüdmise tsoone (porimatid) (joonis 1).

Selliste mattide kasutamisel veenduge, et neil oleks värvitu kummist või lateksist aluskiht. Põrandate kaitsmiseks kriimustuste eest tuleb tooli- ja lauajalgade ja mööbliesemete alla paigaldada sobivad pehmed vildipadjad (võimalusel heledat tooni) (joonis 2).

Kontoritoolide, kärude ja rullkonteinerite rattad peavad olema varustatud pehmete ratastega (tüüp W, EN 12529) (joonis 3). Nendes palju kasutatavates piirkondades saate põrandat kaitsta ka sobivate põrandamattide abil (saadaval kontoritarvete kauplustes). Vältige mustast kummist valmistatud mattide või kaitsekatete kasutamist, kuna need võivad põrandat värvi muuta.

Soovitame puhastada elastset põrandakatet regulaarselt tolmuimejaga (kinnitatud harjad) või harjaga. Puhastage põrandat niiske lapiga ainult raskemini eemaldatava mustuse korral. Sellisel juhul on oluline, et lapp oleks korralikult välja väänatud ja põrandale ei moodustuks seisva veega loike.

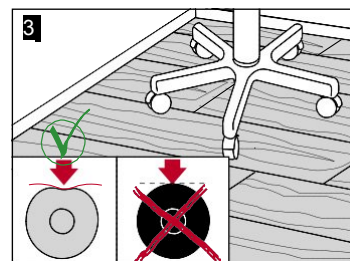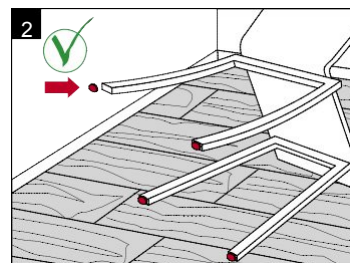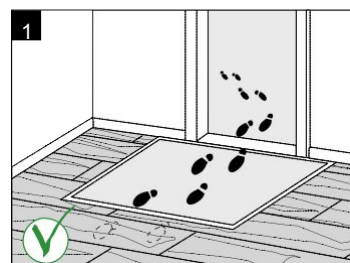

Lõplik puhastus pärast ehitustöid

Eemaldage puurimistolm ja lahtised osakesed harja või tolmuimejaga. Lõpetamiseks pühkige sobiva puhastusvahendiga niisutatud lapiga (väänake lapp häsi välja ja vältige loikude teket põrandale). Paradori tarvikute valikus on saadaval sobivad puhastustarvikud ja -vahendid.

Esmane pinnatöötlus

Üldjuhul ei ole põrandapinna esmane töötlemine vajalik ning Modular ONE ja Eco Balance PUR puhul pole see isegi võimalik. Kui aga soovite pärast oma vinüülpõrandakatte paigaldamist ja puhastamist viia läbi esmase töötlemise, võib kasutada polümeeri dispersiooni lihtsaks töötlemiseks või võite kasutada PU hermeetikut, mis tagab kvaliteetse töötlemise. Pange tähele hooldustootet läiketasel ja selle muid kasutusjuhiseid. Selleks soovitame Paradori tootevalikust hooldustoodete komplekti.

Vinüülpõrandakatte (kogu ala) täiendav/järgnev töötlemine

Te saate Paradori vinüülpõrandakatete omadusi muuta ja parandada, viimistledes seda hermeetikuga või parandades spetsiaalse vahendiga. Mõnel juhul võib olla mõttekas (nt kliinikumides ja juuksurisalongides) rakendada täiendavat kaitset kahjustuste eest või suurendada libisemiskindluse klassi. Seda saab hõlpsasti teha PU hermeetikuga. Samuti saate oma põrandakatet renoveerida või parandada spetsiaalse vahendiga, kui see on kriimustuste või läike taseme erinevuste tõttu kahjustunud. Sobivad PU hermeetikud on saadaval Paradori tootevalikus. Järgige tarnija antud kasutusjuhiseid, samuti tehnilist teavet elastsete põrandakatete ilme säilitamiseks.

Rutiinne puhastamine

Tolmu, ebemeid ja lahtisi osakesi saab eemaldada harja või tolmuimejaga (kinnitatud harjad). Määratud kohad saab puhastada niiske lapiga. Puhastamiseks võib kasutada põrandapuhastusvahendeid, neutraalseid ja intensiivseid puhastusvahendeid. Ärge kasutage leeliselisi puhastusvahendeid ega lahusteid või glütseriini sisaldavaid puhastusvahendeid. Paradori tootevalikust leiate spetsiaalsed puhastusvahendid. Raskesti eemaldatava mustuse korral pühkige põrandat PU puhastiga niisutatud lapiga. Vältige loikude tekkimist põrandale.

Raskesti eemaldatav mustus

Kingakreemi, laki, tõrva, õli, rasva, tundi ja huulepulga jmt põhjustatud plekke on parim eemaldada PU puhastiga niisutatud lapiga. Sellega seoses tuleb järgida asjakohaseid kasutusjuhiseid. Pidage meeles, et mõned naha desinfektsioonivahendid ja haavahooldustooted võivad jätta plekke, mida ei saa eemaldada. Sellistel juhtudel on soovitatav kasutada ennetava meetmena kaitsevahendit kogu vinüülpõrandakattele (vt eespool).

Plekkide eemaldamine ja väikeste kriimustuste tasandamine

Kandke puhastusvahendit lapiga töödeldavale alale ja hõõruge see mõne minuti pärast kuivaks. Vajadusel korrake protsessi. Lõpetuseks pühkige piirkond niiske lapiga. Sobivad ka läbipaistvad akrüülpulgad või järelviimistlusena kaitsevahend kogu ala ulatuses (vinüülpõrandakatetele). Hooldusvahendi kasutamisel järgige alati pakendil antud juhiseid.